


PK 28

Motorlu Alüminyum Boru Bükme Makinası / Motorized Aluminium Pipe Bending Machine

Моторизированная машина для гибки алюминия


yeni
 new
 Новая

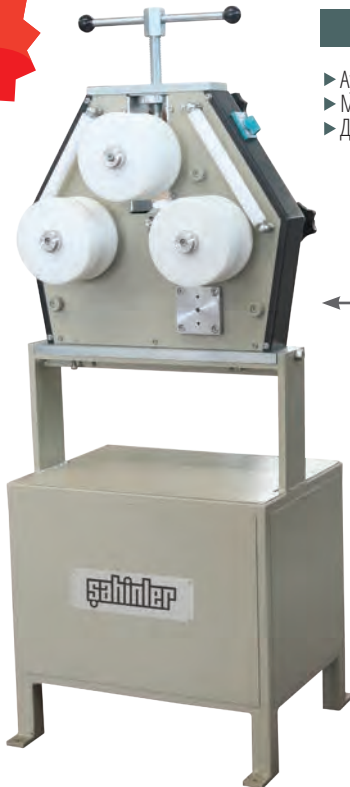

PK-28

- ▶ Ayaklı Model
- ▶ Model with Stand
- ▶ Дополнительно постамент

Monofaze 220 Volt
Singlephase 220 Volts



PK-28

- ▶ Ayaksız model
- ▶ Model without stand
- ▶ исполнение без постамента



PK-20

- ▶ Ayaksız model
- ▶ Model without stand
- ▶ исполнение без постамента



Ø 50mm & Ø 19 mm Aluminium
boru kalıbı Standarttır.

Ø 50mm & Ø 19 mm Aluminium
Pipe Rolls are Standard.

Ø 50mm и Ø 19 mm
для гибки алюминия в стандарте.



TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Çelik gövde
- 2 alt vals topu zincir dişli sistemle tahrik edilmiştir
- Redüktörden direkt dişli sistemi ile tahrik edilmiştir
- Üst mil boşa hareket etmektedir
- 50 ve 19 mm iki ölçümlük Boru kalıbından oluşan Standart Vals milleri DELRİNDEN imal edilmiştir.
- Miller Sertleştirilmiş çelikten imal edilmiştir.
- El ile Ayarlanabilir yan dayamalar
- Yatay ve dikey çalışma imkanı
- 220V Monofaze elektrik ile çalışır
- AB Güvenlik Direktiflerine Uygunluk (CE)
- Kullanma kılavuzu



TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Steel frame
- 2 bottom rolls Chain Gear powered
- Direct drive power system with gears
- Top roll is idle (free rotation)
- Plastic Pipe Bending Roll set has 2 sizes for 50mm and 19mm pipes , included as standard on the machine
- Rolls shafts are special steel material hardened and ground
- Manual Adjustable guide rolls
- Horizontal and vertical working position
- Works with 220V monophase electricity
- Built according to EC Safety Directives and has CE Mark
- User's manual



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стальная рама
- 2 нижних вала с приводной цепной передачей.
- Привод через редуктор
- Верхний вал свободное вращение
- Пластиковые ролики для трубы 2-х размеров 50мм и 19мм включены в стандартную комплектацию
- Вали роликов из специальной стали упрочненные и шлифованные
- Ручная регулировка боковых направляющих
- Горизонтальное и вертикальное рабочее положение
- Питается напряжением 220В 1 фаза
- Произведено в соответствии с директивами по безопасности ЕС и имеют маркировку CE
- Руководство по эксплуатации



ÖZEL DONANIM

- Boru bükme vals topları
- Köşebent bükme vals topları



OPTIONAL EQUIPMENTS

- Pipe/Tube bending rolls
- Angle profile bending rolls



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Ролики для гибки прутка и трубы
- Ролики для гибки угла

MODEL		PK 28 Ayaklı With Stand с постаментом	PK 28 Ayaksız No stand без постамента
Mil çapları Roll shaft Вал ролика	Ømm	28	28
Üst Vals topu çapı Upper Roll Diameter Диаметр Ролика	Ømm	160	160
Alt Vals topu çapı Bottom Roll Diameter Диаметр Ролика	Ømm	160	160
Çalışma hızı Working speed Рабочая Скорость	mm/min	4	4
Motor gücü Motor power Мощность Двигателя	kW	0,55	0,55
Uzunluk Length Длина	mm	550	550
Genişlik Width Ширина	mm	500	500
Yükseklik Height Высота	mm	1400	700
Ağırlık Weight Вес	kg	105	85

Kıvrma Kapasiteleri Bending Capacity Гибочная способность			
		PK 28	
No	Profil cinsi Profile type Тип профиля	Ölçüler Size размер	Kıv. Çapı Min. Dia. мин. диаметр
1		Ø 50 x 1,5	700
2		Ø 19 x 1,0	300

